




**ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ФАБРИКА ДВЕРЕЙ**

**ВХОДНЫЕ  
ДВЕРИ THERMO**

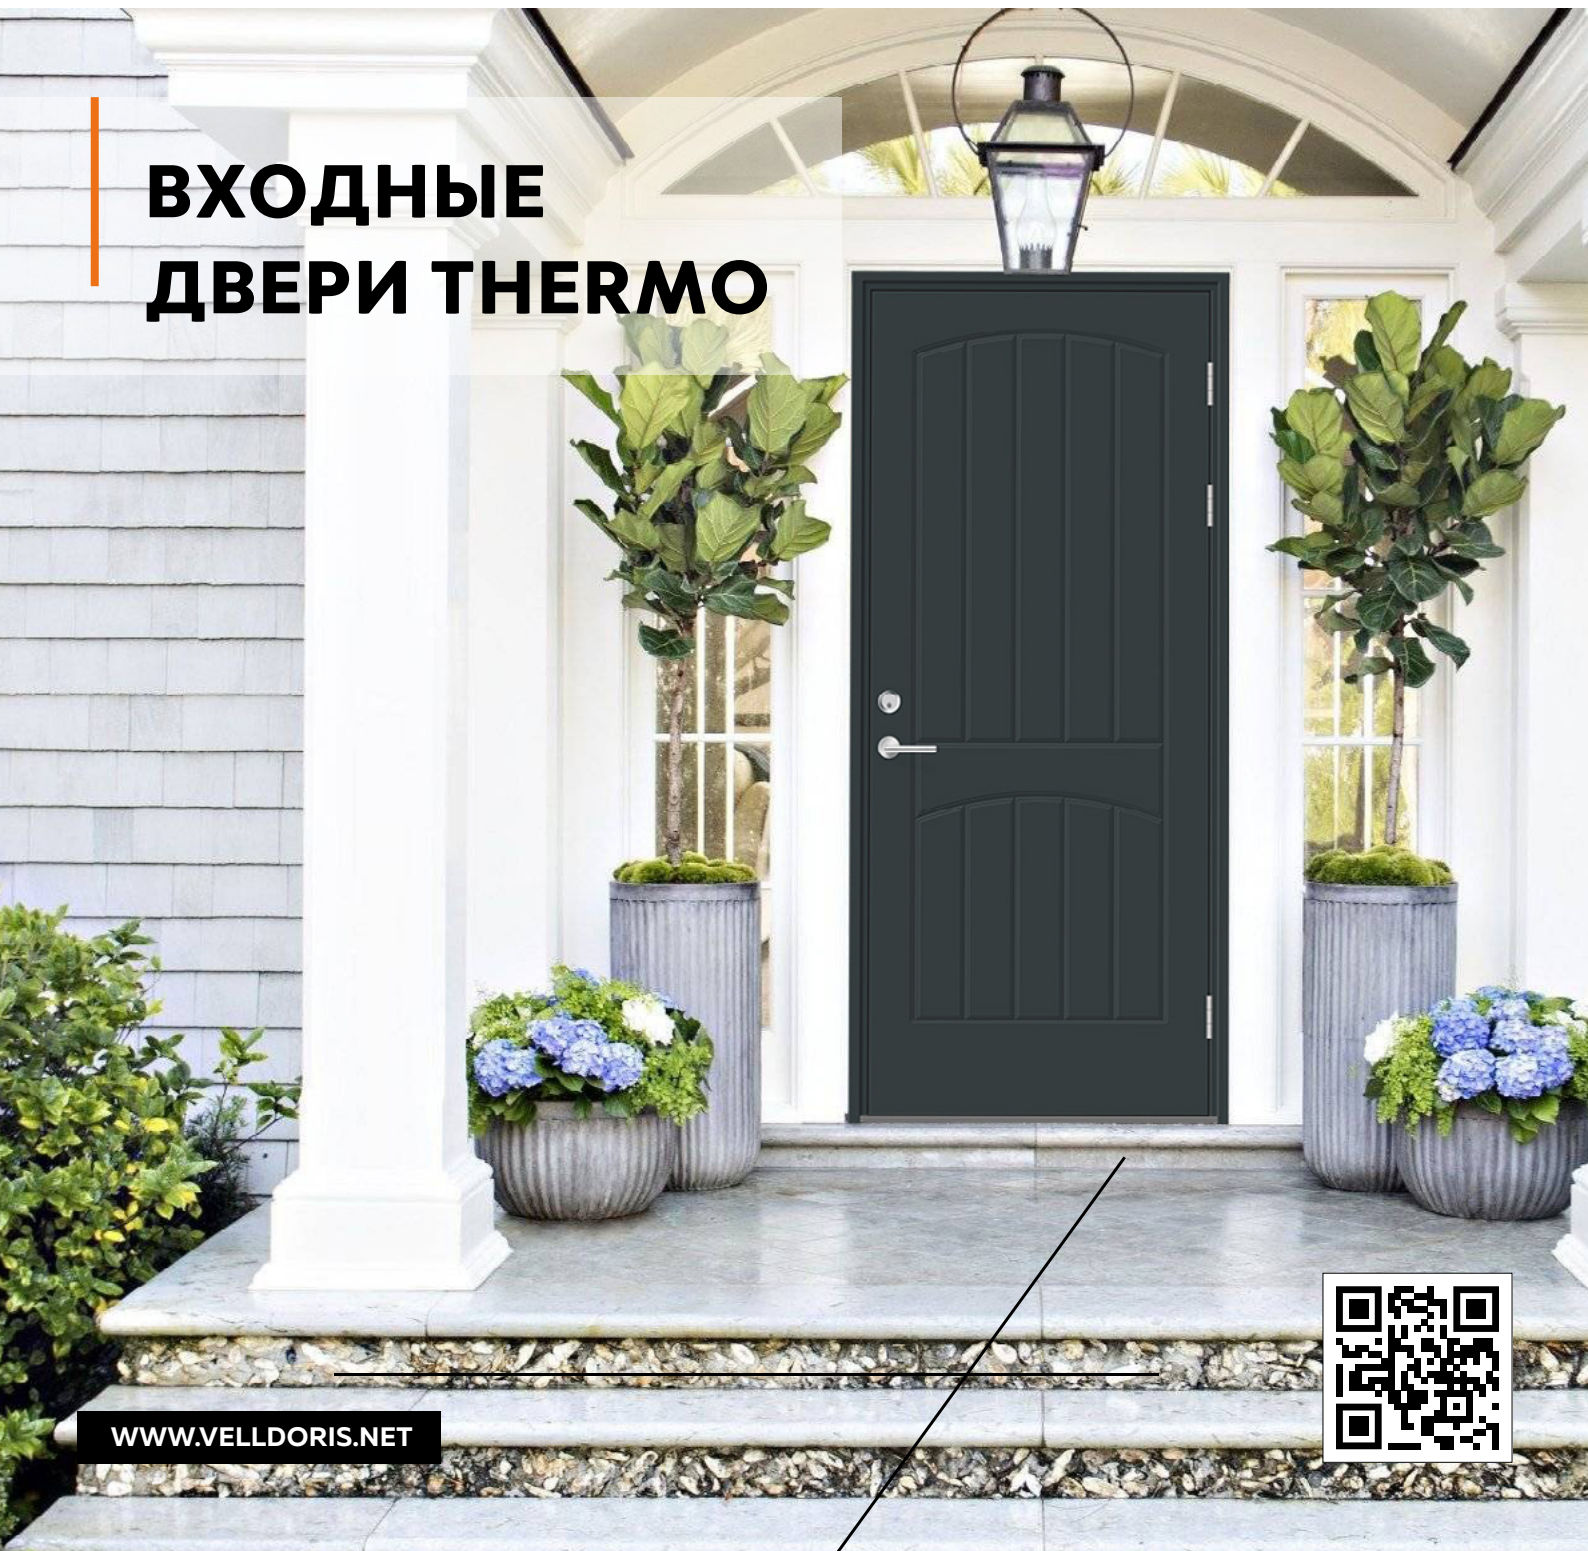

[WWW.VELLDORIS.NET](http://WWW.VELLDORIS.NET)




# ВХОДНЫЕ ДВЕРИ THERMO

## ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Звуко- и теплоизоляционная дверь с лакокрасочным покрытием, предназначенная для установки в качестве входной в загородные дома, коттеджи, магазины и другие помещения с выходом на улицу. Прочная дверная конструкция не подвержена деформациям под воздействием перепадов температур и влажности.

## КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ Заполнение: теплоизоляционный наполнитель - экструдированный пенополистирол
- ▶ Жесткость полотна: П-образный AL профиль, дополнительные бруски усиления по высоте под AL профиль.
- ▶ Обвязка: твердая порода древесины - массив сосны
- ▶ Контуры уплотнения: 2 шт. герметичного силиконового морозостойкого уплотнителя на полотне и коробке
- ▶ Отделка: фрезерованные панели МДФ толщиной 8 мм
- ▶ Покрытие: многослойная окраска эмалью, устойчивой к климатическим факторам внешней среды

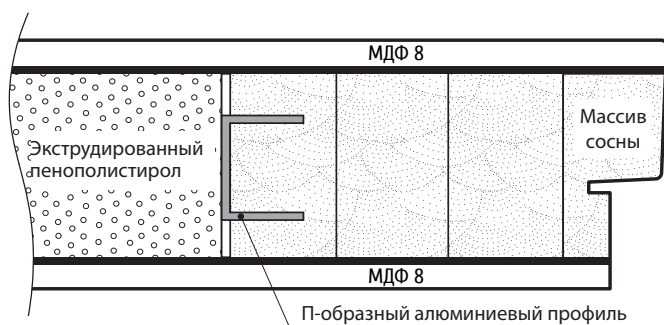

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЯМИ



### БОЛЕЕ ТЕПЛЫЕ

конструкция дверного полотна по принципу сэндвич-панели обеспечивает высокую теплоизоляцию



### БОЛЕЕ ЛЕГКИЕ

легче открываются и закрываются, что важно при использовании детьми, пожилыми людьми и животными



### БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ

нет сверхдавления на петли, полотно не перекашивается, нет заклинивания замка из-за нарушенной геометрии двери

# ВХОДНЫЕ ДВЕРИ THERMO

## МОДЕЛИ



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ▶ Дверное полотно толщиной 70 мм, заполненное пенополистиролом, с П-образным AL профилем, дополнительными брусками усиления, силиконовый уплотнитель.
- ▶ Дверная коробка из массива сосны сечением 56 x 115 мм, окрашенная в цвет двери с износостойким порогом высотой 25 мм из древесины твердых пород дерева, силиконовый уплотнитель.
- ▶ Петли противосъемные, регулируемые N 3248, 3 шт.
- ▶ Замок по выбору.

### Стандартные размеры блока:

M9 2088x884мм  
 M10 2088x984мм

### Упаковка:

полиэтиленовый пакет,  
 пенопласт,  
 конверт из гофрокартона

## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ



Высокие теплоизоляционные свойства



Отсутствие коррозии



Эстетичный внешний вид



2 стандартных типа фрезеровки



Базовый цвет - белый



Окраска дверного блока по каталогу RAL



# ВХОДНЫЕ ДВЕРИ THERMO

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Для наружной и внутренней отделки полотна можно выбрать разный рисунок фрезеровки панелей МДФ и цвет.



Окраска панелей МДФ осуществляется по каталогам RAL.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Окраска дверного блока в цвет по каталогу RAL



Двухцветная окраска (внутренняя и внешняя стороны разного цвета)



Разные варианты фрезеровки с каждой стороны полотна